

OPERATION MANUAL
超小型モニタースピーカー
SP - 1

株式会社エクセレントオンキヨー
〒540-0005
大阪市中央区上町1-1-24上町テックビル4F
TEL06-6763-0896 FAX06-6763-0897
E-mail:info@ex-o.co.jp


特長

Minimo SP-1 はホール、スタジオ及び中継現場での作業能率を考え、他社製品にはみられないコンパクトなボディとあらゆる現場に対応する高性能な品質を併せ持つ、超小型・軽量のモニタースピーカーです


1. 入力 2 系統 (CH-1, 0dB, CH-2, 0dB/-55dB)
2. 電源は AC85~264V 及び外部電源 DC9V~15V です
3. 外部スピーカーコネクタにイヤホンジャックボックスを接続しイヤホンアンプとしても使用できます
4. マイクスタンド (AKG3/8) に取付可能です
5. 超小型・軽量でクリアーな音質です

仕様

1. 入力 2 系統 (入力コネクタ NC3FAH2-D)
2. 出力 6W
3. スピーカー 75φ防磁タイプ
4. 電源 AC85~264V, DC9V~15V
5. 消費電力 最大 6W
6. 寸法 W:88×H:139×D:120
7. 重量 約 1.5Kg

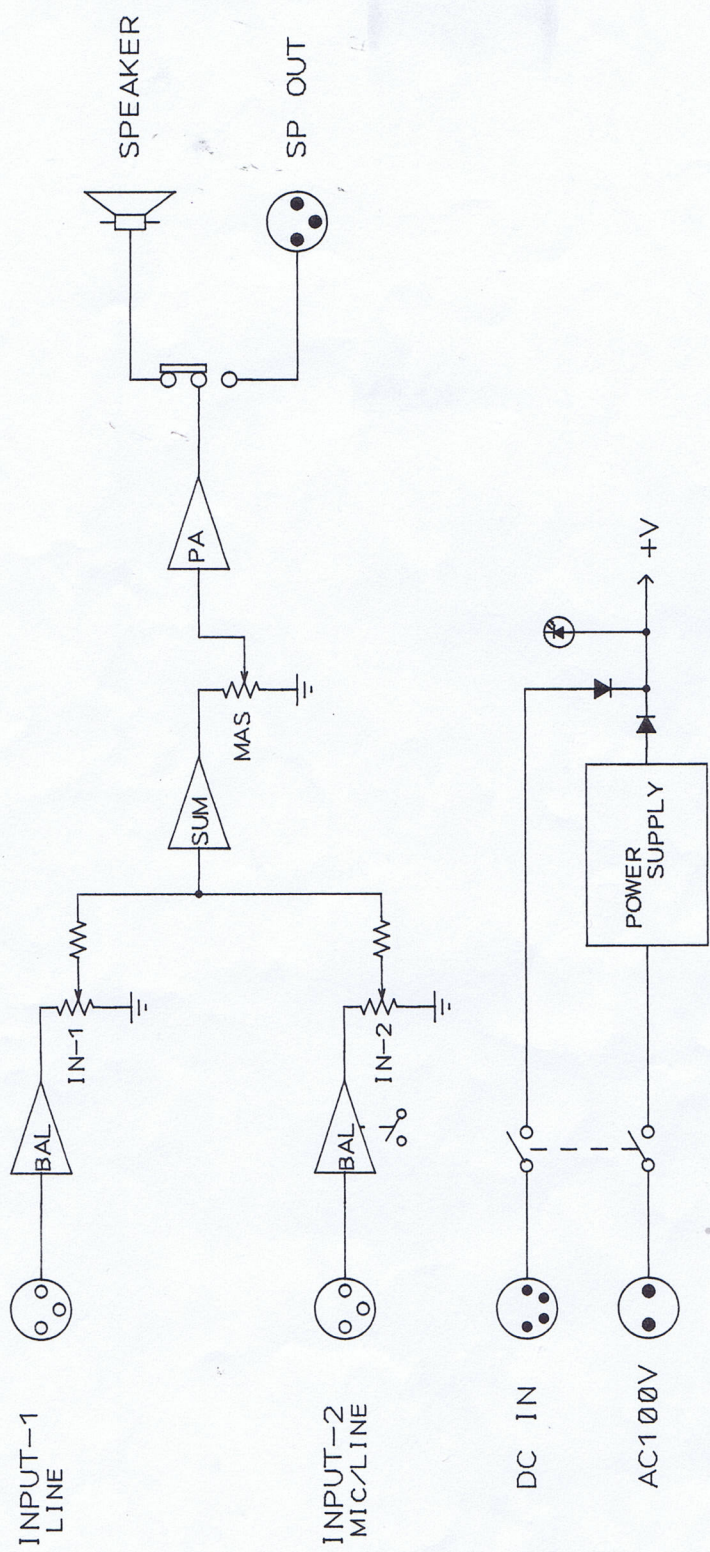

数量	機器名	MINIMO SP-1		
材料	図名	系統図		
仕上		1999.10.01	S=	CT/T/S
図面NO		株式会社 イクセレント オンキヨー		

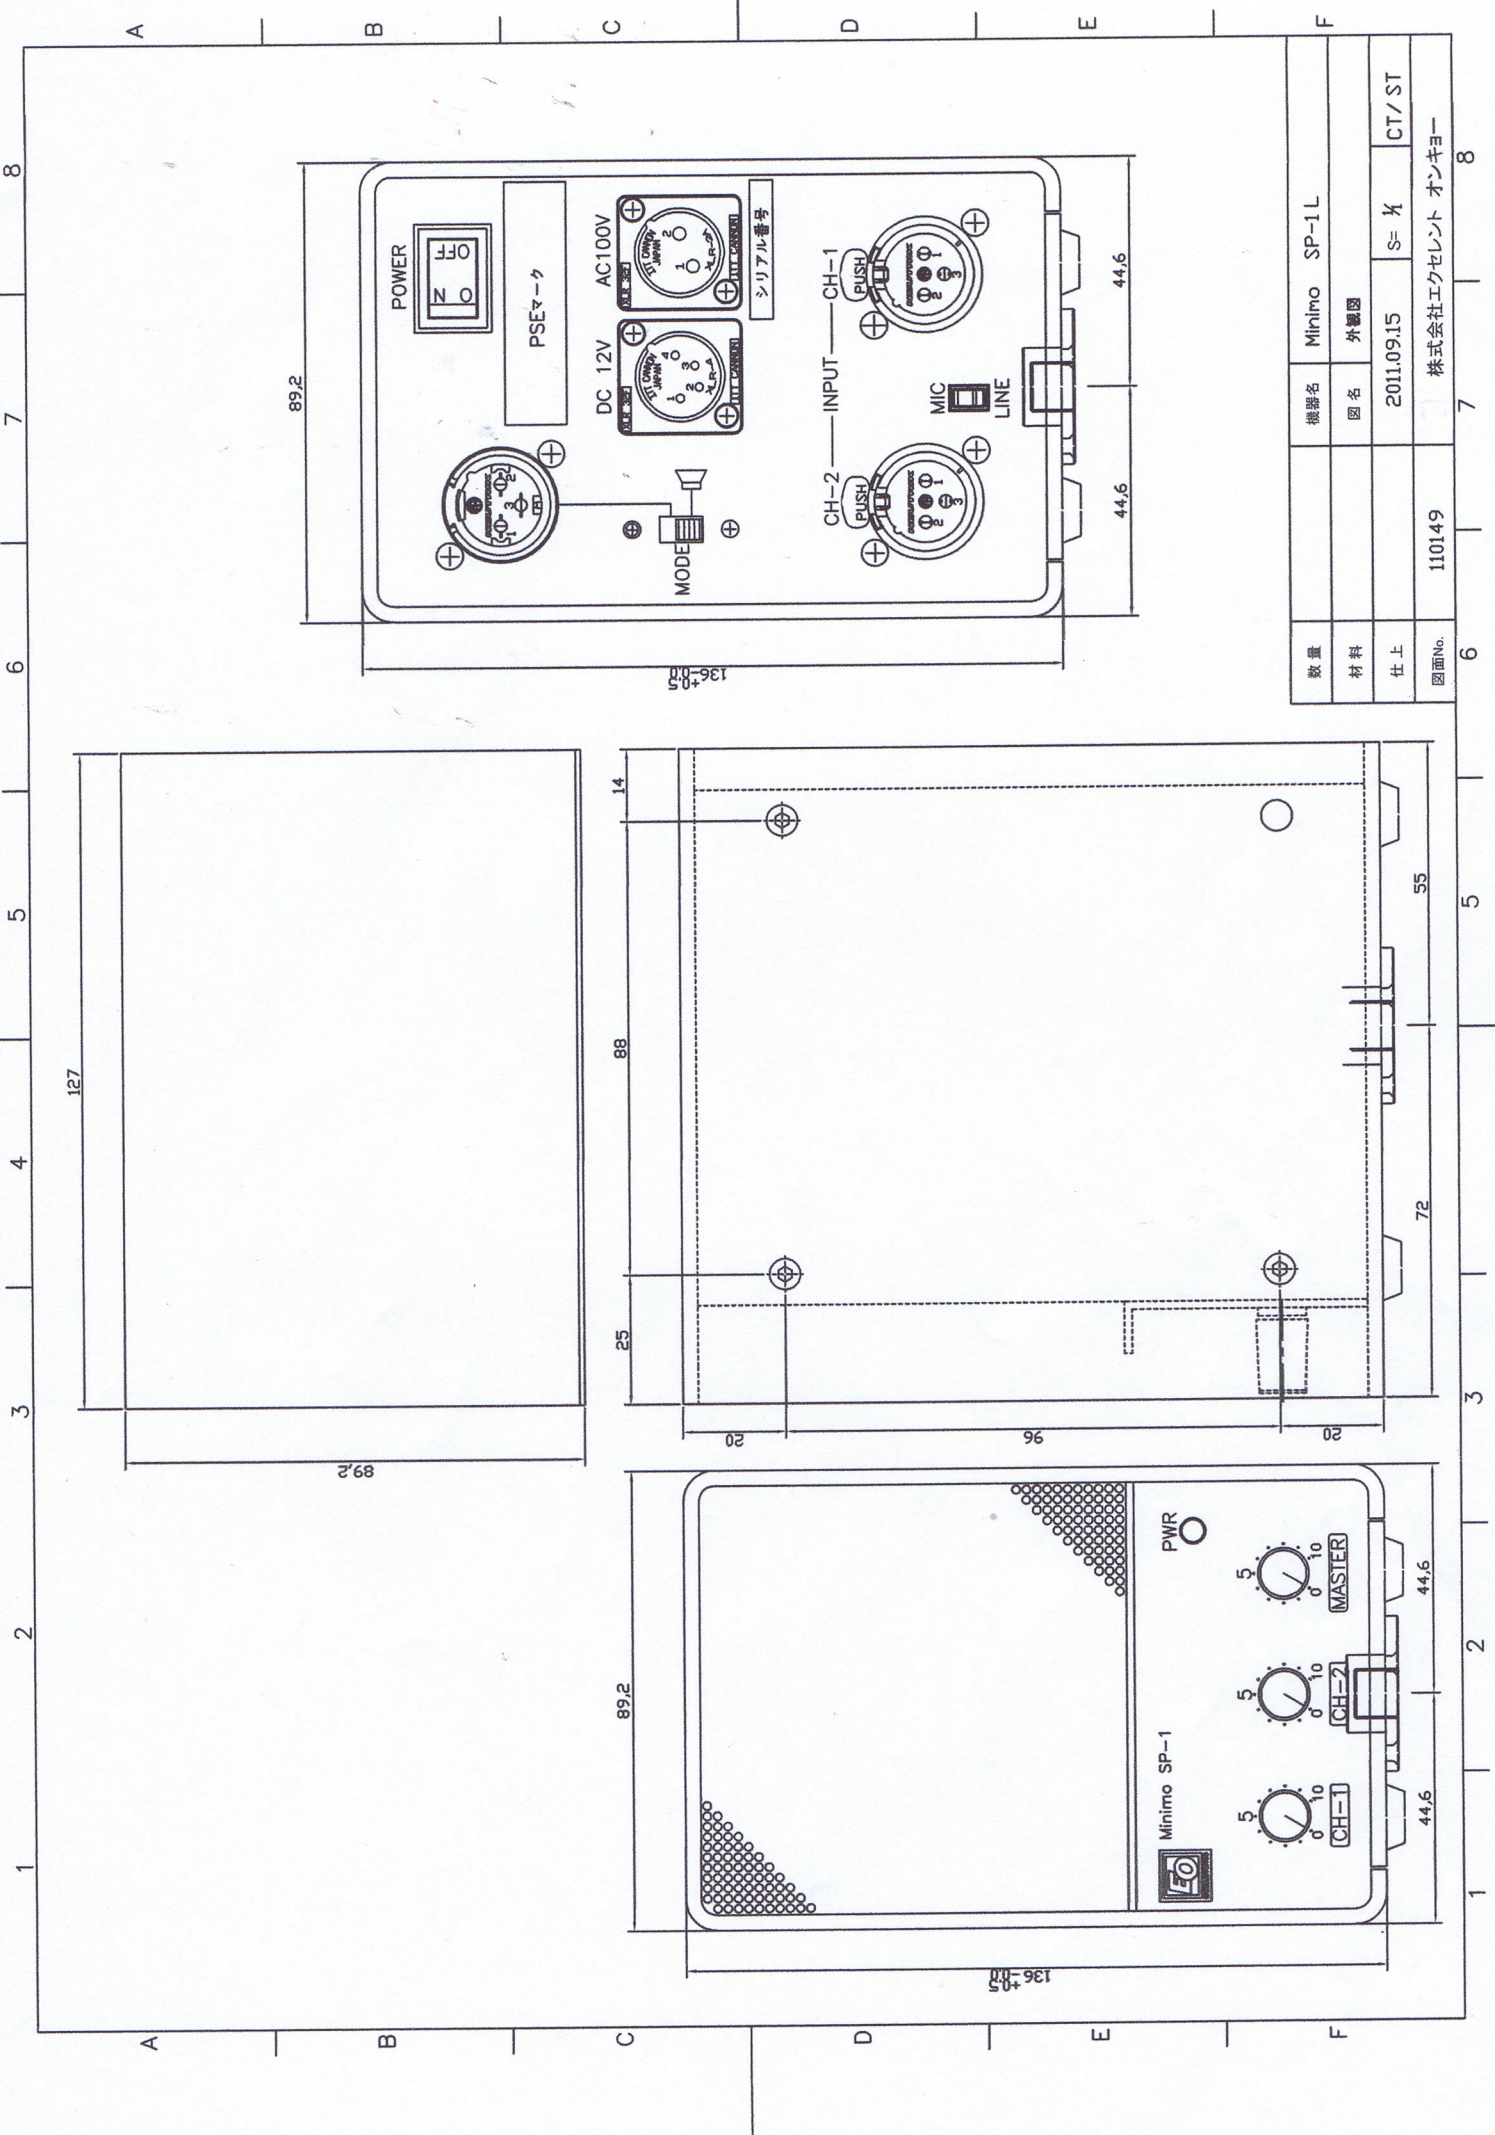

数量	110149	機器名	Minimo SP-1 L
材料		図名	外観図
仕上		2011.09.15	S= ㄥ CT/ST
図面No.		株式会社エグゼレント オンキヨー	

6 7 8