

OPERATION MANUAL

有線インカムアンプ

INT-2000

株式会社エクセレントオンキヨー  
〒540-0005  
大阪市中央区上町1-1-24上町テックビル4F  
TEL06-6763-0896 FAX06-6763-0897  
E-mail:info@ex-o.co.jp

本機はスタジオ、中継用に開発されたインカムシステムでカメラCCU, Clear-com RTSとの接続が容易に構築できマトリックス機能も充実したインカムシステムです。

[ 各部の説明 ]

1. 19" 3Uベースユニット INT2-3U19

各カードユニットを収納します。

INCOMユニット ( 2W/4W ) x 17, MONITORユニット x 1, PGMユニット x 1, TALLYユニット x 1

POWER SUPPLYユニット x 1

2. 2W INCOMユニット INT2-2W

Clear-com RTSなどのインカムを接続し +30V電源も供給します。

3. 4W INCOMユニット INT2-4W

カメラCCU, ヘッドセット ASHI DAVOX HRM-8B-2などを接続します。

4. PGMユニット INT2-PG

PGM入力が2系統で、出力が8系統です。

5. MONITORユニット INT2-MD


INCOM PGM-1, PGM-2のモニター選択できスピーカー出力も可能です。

6. TALLYユニット INT2-TA

10回路のR/Gターリーで接点出力が可能です。

7. POWER SUPPLYユニット INT2-PO



+15V 1A +30V 0.5A +5V 3Aの3電源を供給します。

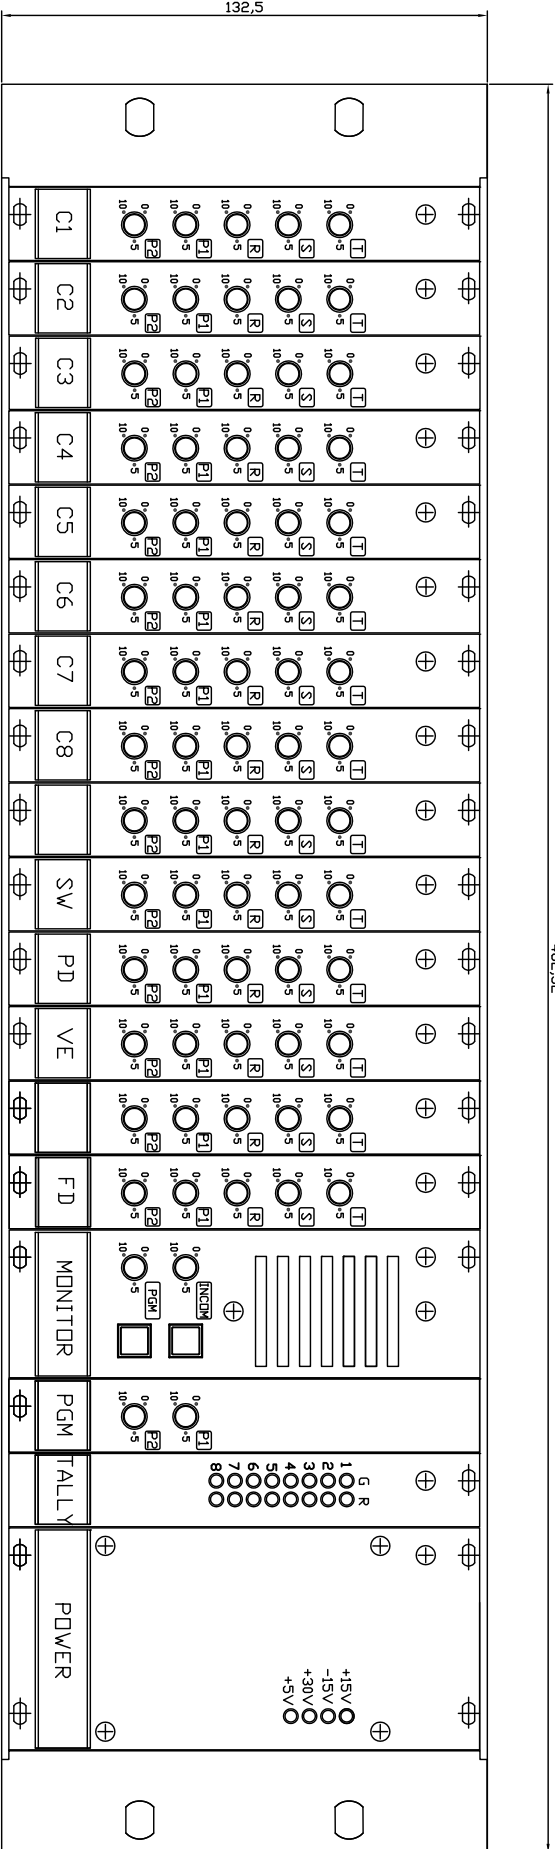

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A B C D E F G H

数量	機種名	INT-2000	
材料	図名	外観図	
仕上	図番	2012.06.28	S-
図面No.			CT/
株式会社エフゼント オフキョー			

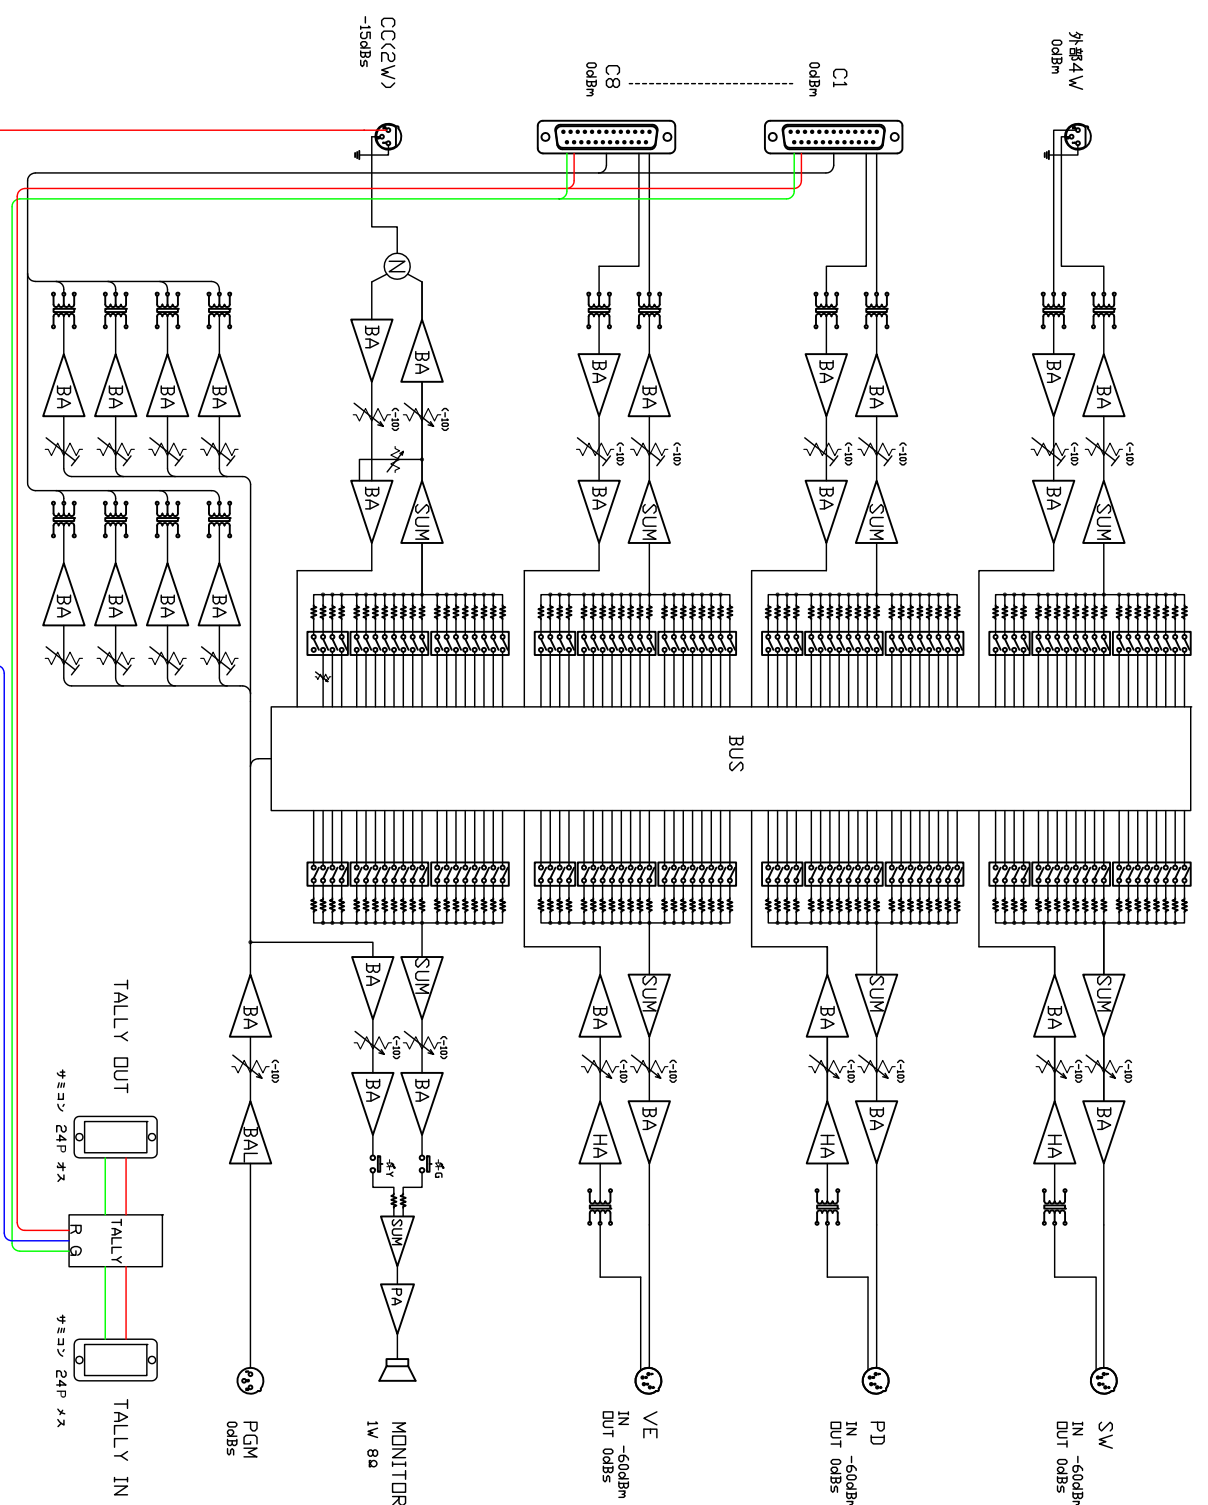

数量	機器名
	INT-2000
材料	有線インカムシステム図
仕上	図名 2012.08.22 S=
図面No.	120094
	株式会社エクスレント オフキー