




ミニフェーダーボックス CF-1

60mmストロークプラスチックフェーダーを使用したスムーズなタッチのミニフェーダーボックスです。

仕 様

- | | | | |
|-------------|--------------------|-------------|--------------------------------|
| ■ 入力インピーダンス | 600Ω | ■ 出力インピーダンス | 600Ω |
| ■ 周波数特性 | 20Hz~20KHz +0/-1.0 | ■ 損失 | 6.0dB以内 |
| ■ 最大減衰量 | 15KHzにて-80dB以上 | ■ 入出力コネクタ | NC3FBH2/NC3MBH(指定)
(ノイトリック) |
| ■ ファンタム電源 | ミキサーのほうから送れます | | |

[外形寸法] W:60×D:130×H:41 (ツマミ部は除く)

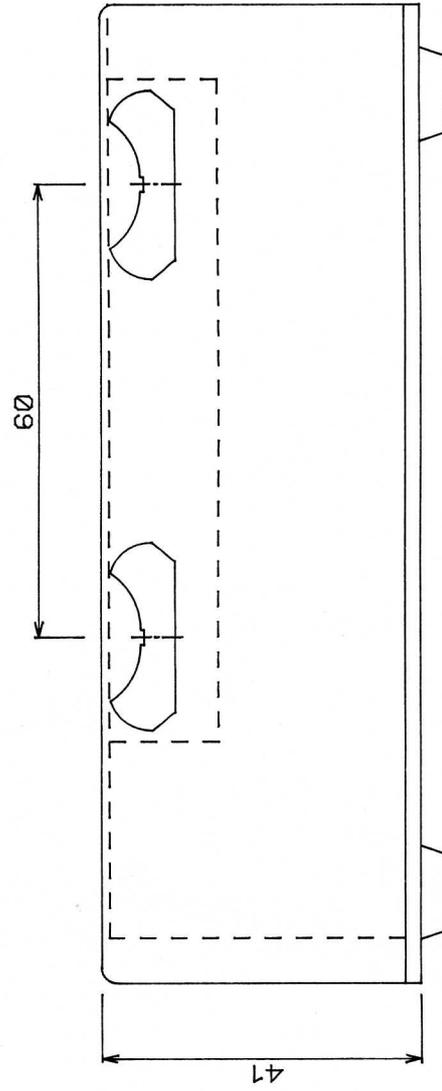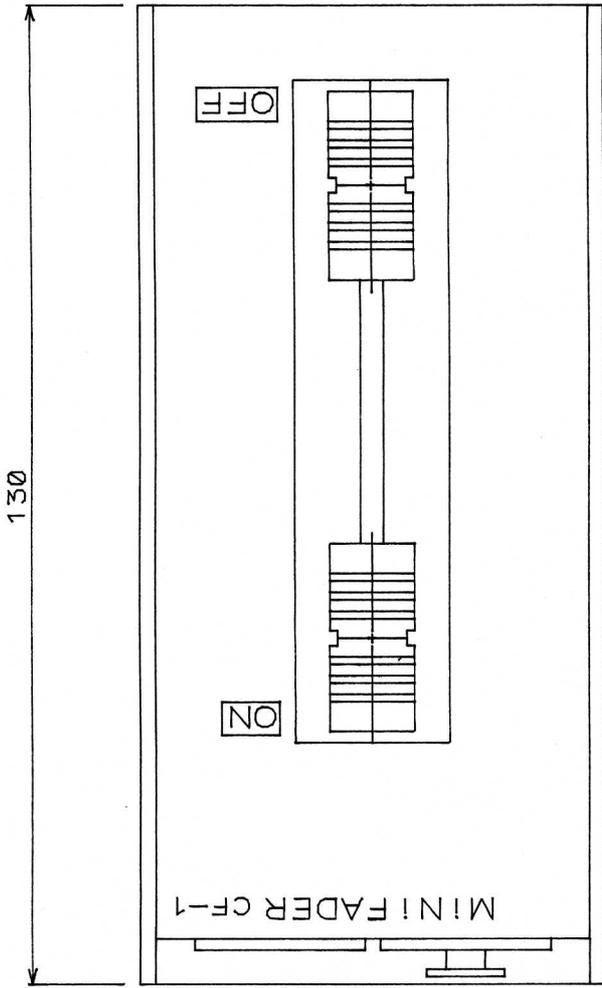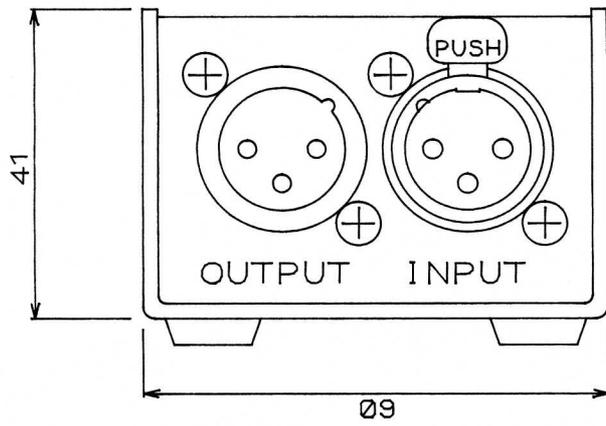

数量	機器名	Mini FADER
材料	図名	CF-1 外觀図
仕上	2002.05.10	s=1/1 CT/
図面No	20099	株式会社 エクセレント オンキヨー